



(EN) Full vat fryer with a simple manual panel for oil temperature control from 90° to 195° C with electromechanical thermostat. Oil content 7,5-9 litres Output per hour 17-22 kgs. One frying basket, max load 1 kg, recommended load 0,8 kg.

Vats: 1 - Baskets: 1 - Oil: 7,5-9 lt - Output: 17-22 kg

(DE) Einbeckenfritteuse mit einfachem Bedienungselement und manuelle Temperaturkontrolle von 90 bis 195° C durch elektromechanischen Thermostat. Ölinhalt 7,5-9 Liter. Stundenleistung 17-22 kg. Ein Frittierkorb max Füllung 1 kg, empfohlene Menge 0,8 kg.

Becken: 1 - Körbe: 1 - Öl: 7,5-9 lt - Leistung: 17-22 kg

(FR) Friteuse à une cuve avec panneau de contrôle, commande manuelle de la température de l'huile (90° - 195° C) avec thermostat électromécanique. Capacité d'huile 7,5-9 litres. Production horaire 17-22 kg. Un panier, capacité max 1 kg, recommandée 0,8 kg.

Cuves: 1 - Paniers: 1 - Huile: 7,5-9 lt - Production: 17-22 kg

(IT) Friggitrice ad una vasca con pannello di controllo manuale della temperatura (90°-195° C) con controllo termostatico elettromeccanico. Capacità olio 7,5-9 lt. Produzione oraria 17-22 kg. Cestello unico, portata massima 1 kg, consigliata 0,8 kg.

Vasche: 1 - Cestelli: 1 - Olio: 7,5-9 lt - Produzione: 17-22 kg

(ES) Freidora de cubeta única con panel de control manual para la temperatura del aceite (de 90 a 195°C) provisto de termostato electromecánico. Capacidad 7,5-9 lt. Producción por ora 17-22 kg. Cesto único, capacidad máxima 1 kg, capacidad aconsejada 0,8 kg.

Cubetas: 1 - Cestos: 1 - Aceite: 7,5-9 lt - Producción: 17-22 kg




SUPER EASY 211

frifri



Manual controls with electromechanical temperature control.
Handbetrieb mit elektromechanisches Temperaturkontrolle.
Contrôles manuels avec réglage électromécanique de la température.
Comandi manuali con controllo elettromeccanico della temperatura.
Mandos manuales con control electromecánico de la temperatura.

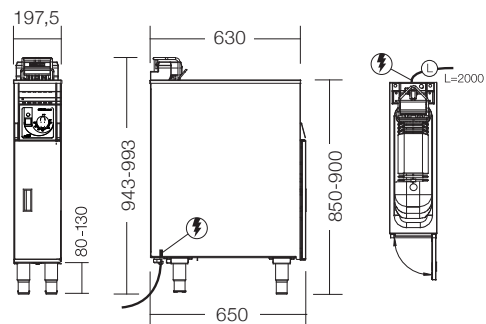

kg
41

Standard voltage / Standardspannung / Voltage standard / Voltaggio standard / Voltaje estándar

Art. N. Art. Nr. No. d'art. Art. N° Art. N°	Voltage Versorgungssp. Puissance Tensione Tensión	Power Leistung Puissance Potenza Potencia	Supply Zuleitung Raccordement Alimentazione Alimentación	1 Supply line / Fuse 1 El. Kabel / Absicherung 1 Câble d'aliment. / Fusible 1 Linea / Fusibile 1 Linea / Fusibile	Gravity filtration Schwerkraftfiltration Filtration par gravité Filtraggio a gravità Filtrado por gravedad
650123	3NAC 400V	7,5 kW	3N+N+PE	3x16A	✗
650134	3NAC 400V	11 kW	3L+N+PE	3x16A	✗
651123	3NAC 400V	7,5 kW	3L+N+PE	3x16A	✓
651134	3NAC 400V	11 kW	3L+N+PE	3x16A	✓

Optional extras - Zubehör - Accessoires - Accessori - Accesorios

Art. N. Art. Nr. No. d'art. Art. N° Art. N°	Description Beschreibung Description Descrizione Descripción
FZ101139	Stainless steel filter - <i>Edelstahlfilter</i> - Filtre acier inox - <i>Filtro in acciaio inox</i> - Filtro de acero inoxidable
FZ101158	Fine tissue filter - <i>Feiner Tissuefilter</i> - Filtre en tissu - <i>Filtro in tessuto</i> - Filtro textil
FZ101142	Fine tissue filter support - <i>Feiner Tissuefilterhalter</i> - Support pour filtre en tissu - <i>Supporto per filtro in tessuto</i> - Soporte para filtro textil
OF 1	Filter Kit - <i>Filter-set</i> - Kit de filters - <i>Kit di filtri</i> - Kit de filtrado
OP 1	Single oil pump - <i>Ölpumpe Einzel</i> - Système de pompage simple - <i>Sistema singolo di pompaggio olio</i> - Sistema único de bombeo de aceite

Electric supply / Elektroanschluss / Version électrique
Versione elettrica / Modelo eléctrico



LxPxH
22x75x115 cm