



FriFri Super Easy 633 Elektrische freistehende Fritteuse mit Dreifachbecken – B 600 mm



Die Super Easy bietet alle Vorteile, die Sie von einer FriFri Fritteuse erwarten können: verlässliche, effiziente Leistung, die durchgehungs ausgezeichnete frittierte Gerichte liefert.

Die Super Easy bietet hervorragenden Wert, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.

- ✓ Hervorragender Wert, ohne Abstriche bei Qualität oder Leistung.
- ✓ Hohe Leistung bei minimalem Platzbedarf.
- ✓ Mechanischer Thermostat garantiert, dass die Öltemperatur maximal $\pm 8^{\circ}\text{C}$ von der ausgewählten Temperatur abweicht.
- ✓ Gepresstes Becken für Festigkeit und Haltbarkeit. Abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung. Klappbare Elemente mit zwei Kippstellungen zum Entleeren und Reinigen.
- ✓ So bleibt Ihr Öl in Topform! Kann mit integrierter Schwerkraftfiltration geliefert werden, die die Lebensdauer des Öls um bis zu 75 % verlängert. Dadurch sparen Sie Kosten für den Einkauf und die Entsorgung von Öl. Optionaler xFri®-Filter filtert das Öl auf Knopfdruck und führt Öl in das Becken zurück. Sie können das Öl auch heiß sicher filtern, falls nötig während der Verwendung, und in unter fünf Minuten wieder mit dem Frittieren beginnen!
- ✓ Wird mit separaten Ölbehältern geliefert.

Standardmäßig



Thermostatische
Temperaturregelung



Drehknöpfe
vorn



Allergenkontrolle




Optional



Ölfiltration
durch
Schwerkraft



xFri®
Ölpumpfiltersystem

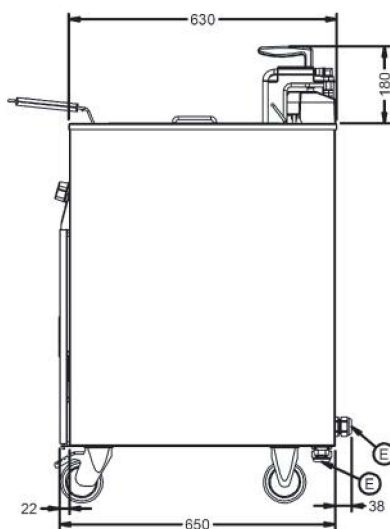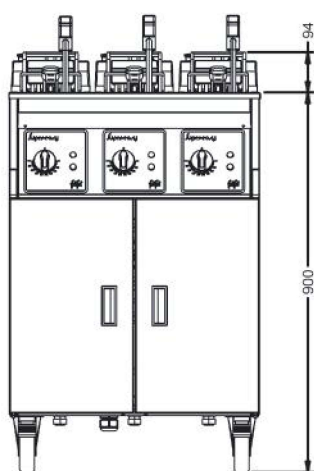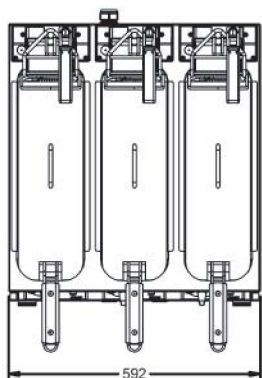

HxWxD
986x592x650



99



Elektroanschluss

Fritteusendesigner

Bitte verwenden Sie unseren Fritteusendesigner, um Ihren individuellen Code zu erstellen.

Möchten Sie eine andere Korbkonfiguration?

Wie viele Versorgungskabel brauchen Sie?

Brauchen Sie kostenpflichtige Zusatzausstattungen wie Rollen oder Ölpumpfiltersystem?

Produktlinie	Montage des Untergestells	Fritteusenbreite	Anzahl Becken	Anzahl Körbe	Leistung Heizelement	Phase	Kabel	Filtration/Pumpen	Anzahl Korbhebungen
Super Easy	Rollen Beine Gemischt – Rollen hinten, Beine vorn	600 mm	3	3	Niedrig 3 x 7,5 kW Hoch 3 x 11,0 kW	1 - 230V 1 NAC 3 - 400V 3 NAC 5 - 230V 1 AC 6 - 230V 3 AC 7 - 400V 3 AC 8 - 440V 3 AC	1 3	Keine Filtration Schwerkraftfiltr. 1 Pumpe 3 Pumpe	0

Wenn Sie Hilfe bei der Erstellung des Codes benötigen, **rufen Sie uns bitte unter 01522 875500 an.**